BP7824

Manual do Usuário do VivoTab

A ASUS está dedicada a criar produtos/embalagens favoráveis do ponto de vista ambiental para proteger a saúde dos consumidores, ao mesmo tempo em que minimizam o impacto no ambiente. A redução do número de páginas do manual cumpre com a redução da emissão de carbono.
Para o manual do usuário detalhado e informações relativas, consulte o manual do usuário incluso no VivoTab ou visite o Site de Suporte da ASUS em http://support.asus.com/.

Carregando as baterias

Certifique-se de carregar totalmente sua bateria antes de usar seu VivoTab no modo bateria por períodos estendidos. Lembre que o adaptador de energia carrega a bateria enquanto estiver plugado em uma fonte de alimentação AC. Esteja ciente de que é preciso mais tempo para carregar o conjunto de bateria quando o VivoTab está em uso.

> **IMPORTANTE!** Não deixe o VivoTab conectado à fonte de alimentação, uma vez totalmente carregado. O VivoTab não é concebido para ser deixado conectados à fonte de alimentação por períodos de tempo prolongados.

Precauções nas viagens de avião

Contacte sua companhia aérea para saber mais sobre os serviços relativos durante o vôo que podem ser usados e restrições que devem ser seguidas ao utilizar o seu VivoTab em vôo.

> **IMPORTANTE!** Você pode enviar o seu VivoTab através de aparelhos de raios X do aeroporto (utilizados em itens colocados em correias transportadoras), mas não expô-los a detectores magnéticos e varinhas.

Precauções de Segurança

Este VivoTab deve ser apenas usado em ambientes com temperaturas ambiente entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

Exposição prolongada à temperatura extremamente alta ou baixa pode esgotar rapidamente ou encurtar a vida da bateria. Para assegurar o melhor desempenho da bateria, assegure que seja exposta dentro da temperatura ambiental recomendada.

Conteúdo da Embalagem

VivoTab

Adaptador de força

Cabo micro USB



Documentação técnica
e cartão de garantia

Pano de limpeza

Pino de ejeção da bandeja
do cartão Micro SIM

NOTAS:

- Se qualquer item estiver danificado ou faltando, entre em contato com o revendedor imediatamente.
- O adaptador de energia integrado varia de acordo com o país ou região.

Seu VivoTab

Visão frontal



1 **Câmera frontal**
Esta câmera embutida de 2 megapixel permite tirar fotos ou gravar vídeos usando o seu VivoTab.

2 **Indicador da câmera**
O indicador da câmera acende quando qualquer das câmeras embutidas está em uso.

3 **Sensor de luz ambiente**
O sensor de luz ambiente detecta a quantidade de luz em seu ambiente. Permite que o sistema automaticamente ajuste o brilho do monitor dependendo da condição de luz ambiente.

4 **Painel da tela de toque**
O painel da tela de toque permite que você opere seu VivoTab usando a caneta ou gestos de toque.

5 **Botão de toque do Windows® 8**
Toque neste botão para voltar à tela Inicial. Se você já está na tela Inicial, toque neste botão para voltar ao último aplicativo que abriu.

Vista posterior

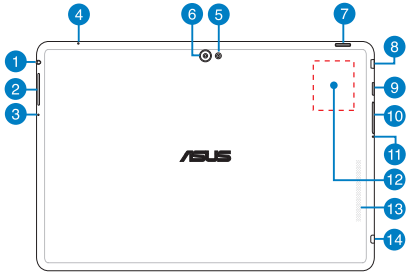

1 **Combinação porta de saída de fone de ouvido/ entrada de microfone**
Esta porta permite que você conecte o sinal de saída de áudio para alto-falantes ou fones de ouvido do VivoTab. Você também pode usar esta porta para conectar seu VivoTab a um microfone externo.

> **IMPORTANTE!** Para a função de entrada de microfone, a única entrada suporta microfones e fones de ouvido.

2 **Botão de volume**
Pressione este botão para aumentar ou diminuir o volume.

3 **Buraco de reinício manual**
Se o sistema não responder, insira um clipe de papel reto no buraco para forçar o reinício de seu VivoTab.

> **IMPORTANTE!** Forçar o reinício do sistema pode resultar em perda de dados. Recomendamos muito que você faça cópia de segurança de dados importantes regularmente.

4 **Microfone**
O microfone mono embutido pode ser usado para vídeo conferências, narrações de voz ou simples gravações de áudio.

5 **Flash de LED da câmera**
Use o flash de LED ao tirar fotos ou gravar vídeos em um ambiente de pouca luz.

Você pode definir o flash de LED para qualquer destas configurações:

Configuração	Descrição
AUTO	O sistema automaticamente usa o flash de LED ao tirar fotos dependendo da condição de iluminação.
ON (LIG)	O sistema usa o flash de LED constantemente ao tirar fotos em qualquer condição de iluminação.
TORCH (LANTERNA)	O sistema usa o flash de LED como um refletor ou facho constante ao tirar fotos ou gravar vídeos.
OFF (DESL)	O sistema desabilita o flash de LED.

6 **Câmera traseira**
Esta câmera embutida de 8 megapixel permite tirar fotos em alta definição ou gravar vídeos em alta definição usando o seu VivoTab.

7 **Botão de energia**
Pressione o botão de energia para ligar seu VivoTab, colocá-lo para dormir ou hibernar e acordá-lo do modo sono ou hibernação.

Pressione e segure o botão de energia por cinco (5) segundos para forçar o desligamento de seu VivoTab quando ele não responde.

IMPORTANTE! Forçar o reinício do sistema pode resultar em perda de dados. Recomendamos muito que você faça cópia de segurança de dados regularmente.

Indicador de carga da bateria
Este LED de duas cores fornece uma indicação visual do status de carga da bateria.

Consulte a tabela abaixo para detalhes:

Cor	Status
Branco	Totalmente carregado.
Laranja	Modo de carga.
Diminuindo	O adaptador AC não é plugado ao VivoTab.

8 **Porta micro HDMI**
Esta porta é para um micro conector de interface multimídia de alta definição (HDMI) e é compatível com HDCP para o HD DVD, Blu-ray e reprodução de conteúdo protegido por outros.

9 **Leitor de cartão Micro SD**
O VivoTab vem com um leitor de cartão embutido adicional que suporta formatos de cartão microSD, microSDHC e microSDXC.

10 **Slot do cartão Micro SIM**
O VivoTab vem com um slot de cartão micro SIM (Módulo de Identidade do Assintante) integrado que suporta bandas de rede GSM, WCDMA, e LTE.

> **NOTA:** Consulte a seção ***Instalando um cartão micro SIM*** para mais detalhes.

11 **Buraco de ejeção da bandeja do cartão Micro SIM**
Insira o pino de ejeção da bandeja do cartão micro SIM neste orifício para ejetar a bandeja do cartão micro SIM.

12 **Área de Comunicação de Campo próximo Embutida (NFC, Near Field Communication)**
A área NFC embutida permite que você compartilhe contatos com conveniência, fotos, vídeos, cartões de visita e outros arquivos. Para usar a etiqueta NFC, coloque a área NFC de seu VivoTab perto de outro dispositivo habilitado com NFC.

13 **Alto-falantes de áudio**
Seu VivoTab é equipado com um alto falante estéreo integrado de alta qualidade. As características do áudio são controladas por software.

14 **Porta micro USB 2.0**
Use a porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 para mudar a bateria ou alimentação de energia ao seu VivoTab.

Carregando seu VivoTab

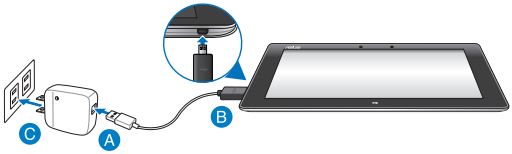

Para carregar seu VivoTab:

A Conecte o cabo micro USB ao adaptador de energia.

B Plugue o conector micro USB em seu VivoTab.

C Conecte o adaptador de alimentação em uma tomada elétrica aterrada.

IMPORTANTE!

- Use apenas o adaptador de energia integrado e o cabo micro USB para carregar seu VivoTab. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar seu VivoTab.
- Retire o filme protetor do adaptador de energia e do cabo micro USB antes de carregar o VivoTab para impedir risco ou ferimento.
- Certifique-se de plugar o adaptador de energia na tomada correta com a classificação de entrada correta. A voltagem de saída do adaptador é DC5V, 2A.
- Não deixe o VivoTab conectado à fonte de alimentação, uma vez totalmente carregado. O VivoTab não é concebido para ser deixado conectados à fonte de alimentação por períodos de tempo prolongados.
- Ao usar seu VivoTab no modo adaptador de energia, a tomada aterrada deve estar perto da unidade e facilmente acessível.
- Carregue o VivoTab por oito (8) horas antes de usá-lo no modo bateria pela primeira vez.

Instalando um cartão micro SIM

Antes de você poder se conectar a uma rede de banda larga móvel usando seu VivoTab, você precisa instalar um cartão micro SIM (Subscriber Identity Module).

Para instalar um cartão micro SIM:

A. Insira o pino de ejeção da bandeja do cartão micro SIM no buraco de ejeção do cartão micro SIM para remover a bandeja do cartão micro SIM.

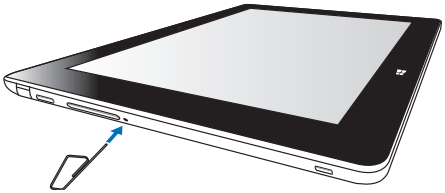

B. Oriente e coloque o cartão micro SIM na bandeja.

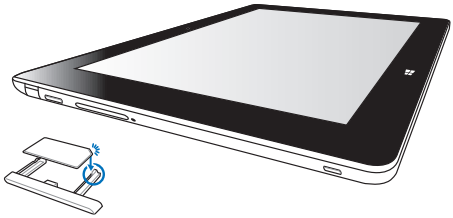

C. Insira a bandeja do cartão micro SIM de volta no slot.

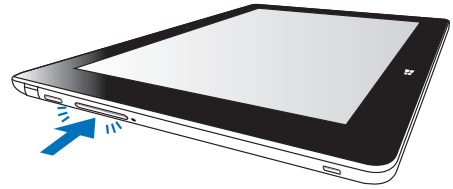

Apêndice

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não poderá causar interferências danosas.
- Este dispositivo esta sujeito a interferencias externas, incluindo interferência que pode vir a causar mau funcionamento do equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocalizar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.

- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pelas partes responsáveis pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.
As antenas usadas por este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com outra antena ou transmissor.
www.fcc.gov/oet/ea/fccid após procurar no ID do FCC: MSQK0Y.

Informações de exposição a RF (SAR)

ESTE MODELO ATENDE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu dispositivo móvel é transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites para exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e IEEE, e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independente da idade e saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR (do inglês, Specific Absorption Rate). O limte FCC SAR em ANSI/IEEE C95.1 e Boletim OET 65 Supplemento C é 1,6 W/kg. O valor SAR máximo para cada banda de frequência está listado abaixo:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

Valores FCC SAR

Banda	SAR dimensionado 1g (W/Kg)
GSM850	1,13
GSM1900	1,03
WCDMA Band V	1,06
WCDMA Band IV	1,30
WCDMA Band II	1,25
LTE Band 17	0,55
LTE Band 5	0,62
LTE Band 2	1,28
LTE Band 4	1,39
WLAN2.4G	1,11

Declaração de Conformidade CE

Este produto cumpre com os requerimentos da R&TTE Directive 1999/5/EC. A Declaração de Conformidade pode ser baixada de http://support.asus.com.

Isenção de responsabilidade

dem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTES: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUÊNCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Prevenção contra Perda de Audição

Para prevenir possível danos à audição, não escute níveis de volume altos por longos períodos.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Para França, como requerido pelo Artigo Francês L. 5232-1, este dispositivo é testado para cumprir com o requerimento de pressão de Som nos padrões NF EN 50332-2:200NF e EN 50332-1:20000.

Marca CE

CE

Marca CE para dispositivos sem LAN/Bluetooth sem fio

A versão fornecida deste dispositivo está em conformidade com os requisitos das diretrizes da CEE 20044/108/CE "Compatibilidade Eletromagnética" e 2006/95/CE "Diretriz de Baixa Tensão".

Informação de exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo atende os requerimentos EU (1999/519/EC) no limite de exposição do público geral nos campos eletromagnéticos na forma da proteção à saúde.

Os limites são parte de extensas recomendações para a proteção do público geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes por meio de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. A unidade de medida para o limite recomendado pelo Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR), e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido corporal. Atende às exigências da Comissão Internacional sobre Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a operação próxima ao corpo, este dispositivo foi testado e atende às diretrizes de exposição e ICNRP a norma europeia EN 62311 e EN 62209-2. SAR é medido com o dispositivo contactados diretamente para o corpo durante a transmissão ao mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de saída de freqüência do dispositivo móvel.

O valor SAR máximo para cada banda de frequência está listado abaixo:

Valores CE SAR

Banda	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1,05
GSM1800	0,79
WCDMA Band V*	0,51
WCDMA Band VIII	0,73
WCDMA Band I	1,38
LTE Band 20	0,63
LTE Band 3	1,07
LTE Band 7	0,71

* Indisponível na maioria dos países europeus.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ou H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento

Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Aviso de revestimento

IMPORTANTE! Para fornecer isolamento elétrico e manter a segurança elétrica, um revestimento é aplicado para isolar o dispositivo exceto em áreas onde as portas IO estão localizadas.

Descarte correto

Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o VivoTab no lixo municipal. Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

NÃO jogue o VivoTab no fogo. NÃO cause curto circuito nos contatos. NÃO desmonte o VivoTab.

Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Logo ASUS e VivoTab são marcas registradas da ASUSTek Computer Inc.

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Nome de modelo: K0Y (ME400CL)

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Endereço, Cidade	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
País	TAIWAN
Representante autorizado na Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, Cidade	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY